



ANNEXE 4

Coefficient d'absorption acoustique α_s

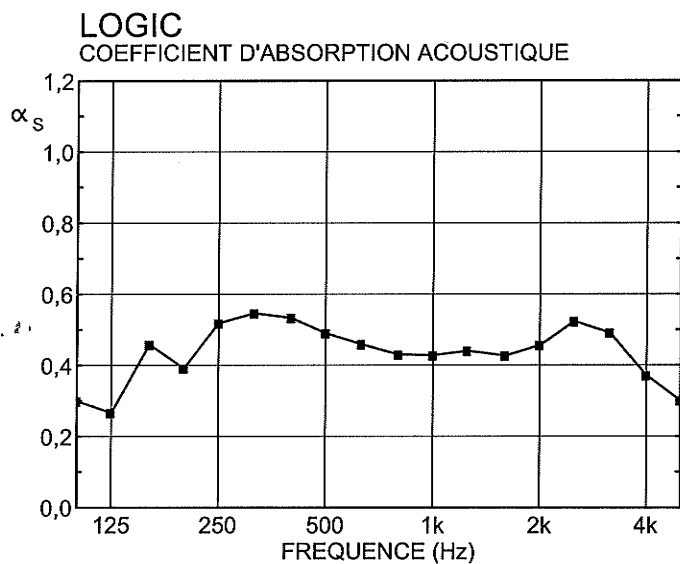

F(Hz)	α_s
100	0,30
125	0,27
160	0,46
200	0,39
250	0,52
315	0,55
400	0,53
500	0,49
630	0,46
800	0,43
1000	0,43
1250	0,44
1600	0,43
2000	0,46
2500	0,52
3150	0,49
4000	0,37
5000	0,30

Coefficient d'absorption acoustique pratique α_p
(selon norme NF EN ISO 11654)

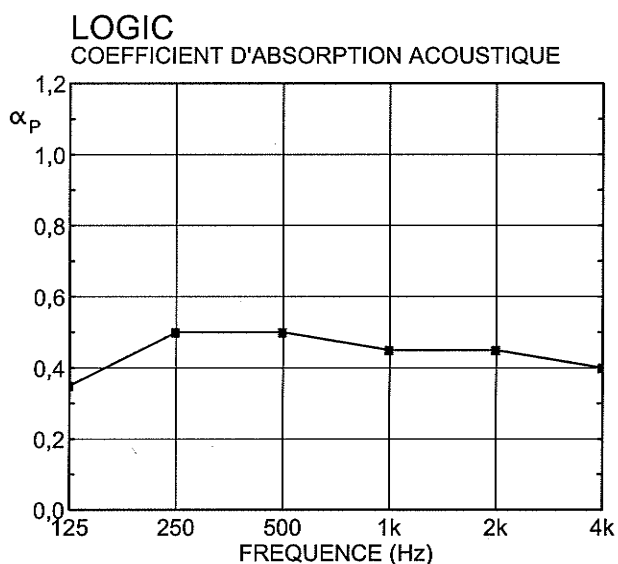

F(Hz)	α_p
125	0,35
250	0,50
500	0,50
1000	0,45
2000	0,45
4000	0,40

α_w	= 0,50
------------	--------