

ROCKFON® Solut™

- Новый продукт с новой белой поверхностью и экономичной ценой для создания безопасных и комфортных интерьеров.
- Звукопоглощение класса C ($\alpha_w=0,70$) позволит создать акустический комфорт и уменьшить уровень шума, гарантировав высокий уровень надежности подвесного потолка.
- Производство в России обеспечивает наличие продукта и оперативную поставку на объект.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Панель из каменной ваты
- Лицевая сторона: новый гладкий флис белого цвета
- Задняя сторона: без использования стеклоткани на задней поверхности панели
- Кромки не окрашены

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м ²)	Рекомендуемая подвесная система
	600 x 600 x 15	1,8	ROCKFON System T15 A/E
	600 x 600 x 15	1,8	ROCKFON® System T15 A, E ECR™
	600 x 600 x 15	1,8	ROCKFON System T24 A/E
	600 x 600 x 15	1,8	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 15	1,8	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 15	1,8	ROCKFON® System T24 A, E ECR™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.




ХАРАКТЕРИСТИКИ



Звукопоглощение

α_w : 0,70 (класс C)

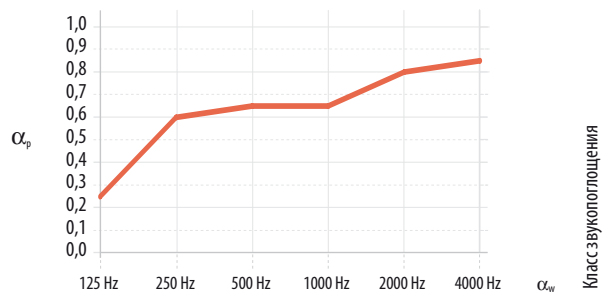

Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения	NRC
15 / 200	0,25	0,60	0,65	0,65	0,80	0,85	0,70	C	0,70



Пожаробезопасность

Класс пожарной опасности - КМ1 (ФЗ №123)



Светоотражение

80%



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха



Очистка

• Пылесос



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов